


Тип светильника	подвесной
Назначение	общее освещение
Монтаж	винтами к потолку
Питание	встроенный LED драйвер
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	55 Вт
Источник света	LED SMD 4014
Оптика	PMMA
Угол раскрытия светового конуса	120°
Световой поток	6050 Лм
Цветовая температура	3500 К
CRI	90
Коэффициент мощности	0,95

Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	алюминий/поликарбонат
Цвет корпуса	белый
Вес	5 кг
Срок службы	30 000 час.
Гарантия	3 лет/30 000 часов
Сертификаты	UA, CE, EAC, PCT




Варианты КСС



MOON 120 LED

Габаритные размеры

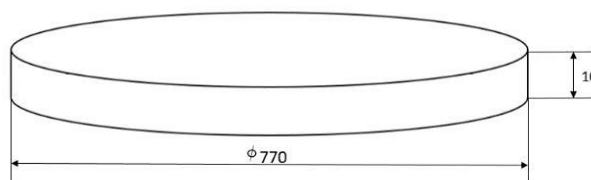

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
120 LED 55W/935W	120°	55 Вт	90	3500 К	6050 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.