

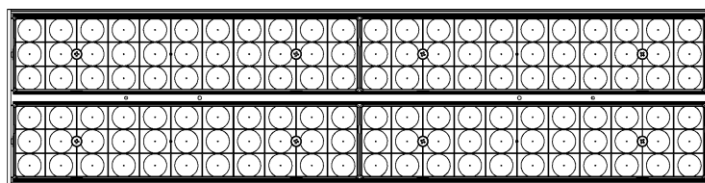


|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип светильника                                      | трековый                                                |
| Назначение                                           | акцентное/общее освещение                               |
| Монтаж                                               | на трековый шинопровод<br>(трехфазный адаптер)          |
| Поворот модуля относительно горизонтальной плоскости | $\pm 14^\circ$                                          |
| Вращение корпуса вокруг вертикальной оси             | $350^\circ$                                             |
| Питание                                              | встроенный LED драйвер<br>(LED драйвер DALI по запросу) |
| Напряжение питания                                   | 220В, 50Гц                                              |
| Мощность                                             | 32 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт                              |
| Источник света                                       | LED SMD 2835                                            |
| Оптика                                               | РС                                                      |
| Угол раскрытия светового конуса                      | ASYM, SYM1, SYM2, $30^\circ$ , $60^\circ$ , $90^\circ$  |
| Световой поток                                       | 3123 - 9446 Лм                                          |
| Цветовая температура                                 | 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К                          |
| CRI                                                  | 80 - 90                                                 |
| Коэффициент мощности                                 | 0,95                                                    |
| Степень защиты                                       | IP20                                                    |
| Охлаждение                                           | пассивное                                               |
| Корпус                                               | алюминий                                                |
| Цвет корпуса                                         | черный, белый, не стандартные цвета - по заказу         |
| Вес                                                  | 2,7 кг                                                  |
| Срок службы                                          | 50 000 часов.                                           |
| Гарантия                                             | 5 years/50 000 hours                                    |
| Сертификаты                                          | UA, CE                                                  |




## Габаритные размеры

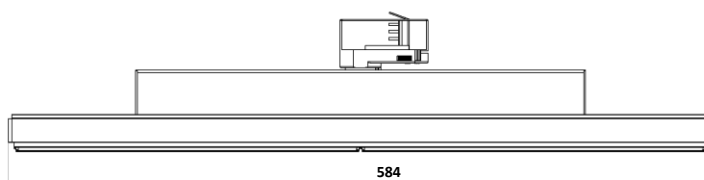


Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.


## Варианты КСС




PLANO ASYM LED




PLANO SYM1 LED




PLANO SYM2 LED



PLANO 30 LED



PLANO 60 LED



PLANO 90 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | KCC  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| ASYM LED 32W/827 W<br>ASYM LED 32W/827 B | ASYM | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 3577 Лм        |
| ASYM LED 32W/830 W<br>ASYM LED 32W/830 B | ASYM | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4282 Лм        |
| ASYM LED 32W/840 W<br>ASYM LED 32W/840 B | ASYM | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5038 Лм        |
| ASYM LED 32W/850 W<br>ASYM LED 32W/850 B | ASYM | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5038 Лм        |
| SYM1 LED 32W/827 W<br>SYM1 LED 32W/827 B | SYM1 | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 3577 Лм        |
| SYM1 LED 32W/830 W<br>SYM1 LED 32W/830 B | SYM1 | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4282 Лм        |
| SYM1 LED 32W/840 W<br>SYM1 LED 32W/840 B | SYM1 | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5038 Лм        |
| SYM1 LED 32W/850 W<br>SYM1 LED 32W/850 B | SYM1 | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5038 Лм        |
| SYM2 LED 32W/827 W<br>SYM2 LED 32W/827 B | SYM2 | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 3577 Лм        |
| SYM2 LED 32W/830 W<br>SYM2 LED 32W/830 B | SYM2 | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4282 Лм        |
| SYM2 LED 32W/840 W<br>SYM2 LED 32W/840 B | SYM2 | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5038 Лм        |
| SYM2 LED 32W/850 W<br>SYM2 LED 32W/850 B | SYM2 | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5038 Лм        |
| 30 LED 32W/827 W<br>30 LED 32W/827 B     | 30°  | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 3577 Лм        |
| 30 LED 32W/830 W<br>30 LED 32W/830 B     | 30°  | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4282 Лм        |
| 30 LED 32W/840 W<br>30 LED 32W/840 B     | 30°  | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5038 Лм        |
| 30 LED 32W/850 W<br>30 LED 32W/850 B     | 30°  | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5038 Лм        |
| 60 LED 32W/827 W<br>60 LED 32W/827 B     | 60°  | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 3577 Лм        |
| 60 LED 32W/830 W<br>60 LED 32W/830 B     | 60°  | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4282 Лм        |
| 60 LED 32W/840 W<br>60 LED 32W/840 B     | 60°  | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5038 Лм        |
| 60 LED 32W/850 W<br>60 LED 32W/850 B     | 60°  | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5038 Лм        |
| 90 LED 32W/827 W<br>90 LED 32W/827 B     | 90°  | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 3577 Лм        |
| 90 LED 32W/830 W<br>90 LED 32W/830 B     | 90°  | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4282 Лм        |
| 90 LED 32W/840 W<br>90 LED 32W/840 B     | 90°  | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5038 Лм        |
| 90 LED 32W/850 W<br>90 LED 32W/850 B     | 90°  | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5038 Лм        |
| ASYM LED 40W/827 W<br>ASYM LED 40W/827 B | ASYM | 40 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4471 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| ASYM LED 40W/830 W<br>ASYM LED 40W/830 B | ASYM | 40 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 5353 Лм        |
| ASYM LED 40W/840 W<br>ASYM LED 40W/840 B | ASYM | 40 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 6297 Лм        |
| ASYM LED 40W/850 W<br>ASYM LED 40W/850 B | ASYM | 40 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 6297 Лм        |
| SYM1 LED 40W/827 W<br>SYM1 LED 40W/827 B | SYM1 | 40 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4471 Лм        |
| SYM1 LED 40W/830 W<br>SYM1 LED 40W/830 B | SYM1 | 40 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 5353 Лм        |
| SYM1 LED 40W/840 W<br>SYM1 LED 40W/840 B | SYM1 | 40 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 6297 Лм        |
| SYM1 LED 40W/850 W<br>SYM1 LED 40W/850 B | SYM1 | 40 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 6297 Лм        |
| SYM2 LED 40W/827 W<br>SYM2 LED 40W/827 B | SYM2 | 40 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4471 Лм        |
| SYM2 LED 40W/830 W<br>SYM2 LED 40W/830 B | SYM2 | 40 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 5353 Лм        |
| SYM2 LED 40W/840 W<br>SYM2 LED 40W/840 B | SYM2 | 40 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 6297 Лм        |
| SYM2 LED 40W/850 W<br>SYM2 LED 40W/850 B | SYM2 | 40 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 6297 Лм        |
| 30 LED 40W/827 W<br>30 LED 40W/827 B     | 30°  | 40 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4471 Лм        |
| 30 LED 40W/830 W<br>30 LED 40W/830 B     | 30°  | 40 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 5353 Лм        |
| 30 LED 40W/840 W<br>30 LED 40W/840 B     | 30°  | 40 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 6297 Лм        |
| 30 LED 40W/850 W<br>30 LED 40W/850 B     | 30°  | 40 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 6297 Лм        |
| 60 LED 40W/827 W<br>60 LED 40W/827 B     | 60°  | 40 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4471 Лм        |
| 60 LED 40W/830 W<br>60 LED 40W/830 B     | 60°  | 40 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 5353 Лм        |
| 60 LED 40W/840 W<br>60 LED 40W/840 B     | 60°  | 40 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 6297 Лм        |
| 60 LED 40W/850 W<br>60 LED 40W/850 B     | 60°  | 40 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 6297 Лм        |
| 90 LED 40W/827 W<br>90 LED 40W/827 B     | 90°  | 40 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4471 Лм        |
| 90 LED 40W/830 W<br>90 LED 40W/830 B     | 90°  | 40 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 5353 Лм        |
| 90 LED 40W/840 W<br>90 LED 40W/840 B     | 90°  | 40 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 6297 Лм        |
| 90 LED 40W/850 W<br>90 LED 40W/850 B     | 90°  | 40 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 6297 Лм        |
| ASYM LED 50W/827 W<br>ASYM LED 50W/827 B | ASYM | 50 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 5589 Лм        |
| ASYM LED 50W/830 W<br>ASYM LED 50W/830 B | ASYM | 50 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 6691 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| ASYM LED 50W/840 W<br>ASYM LED 50W/840 B | ASYM | 50 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 7872 Лм        |
| ASYM LED 50W/850 W<br>ASYM LED 50W/850 B | ASYM | 50 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 7872 Лм        |
| SYM1 LED 50W/827 W<br>SYM1 LED 50W/827 B | SYM1 | 50 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 5589 Лм        |
| SYM1 LED 50W/830 W<br>SYM1 LED 50W/830 B | SYM1 | 50 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 6691 Лм        |
| SYM1 LED 50W/840 W<br>SYM1 LED 50W/840 B | SYM1 | 50 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 7872 Лм        |
| SYM1 LED 50W/850 W<br>SYM1 LED 50W/850 B | SYM1 | 50 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 7872 Лм        |
| SYM2 LED 50W/827 W<br>SYM2 LED 50W/827 B | SYM2 | 50 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 5589 Лм        |
| SYM2 LED 50W/830 W<br>SYM2 LED 50W/830 B | SYM2 | 50 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 6691 Лм        |
| SYM2 LED 50W/840 W<br>SYM2 LED 50W/840 B | SYM2 | 50 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 7872 Лм        |
| SYM2 LED 50W/850 W<br>SYM2 LED 50W/850 B | SYM2 | 50 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 7872 Лм        |
| 30 LED 50W/827 W<br>30 LED 50W/827 B     | 30°  | 50 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 5589 Лм        |
| 30 LED 50W/830 W<br>30 LED 50W/830 B     | 30°  | 50 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 6691 Лм        |
| 30 LED 50W/840 W<br>30 LED 50W/840 B     | 30°  | 50 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 7872 Лм        |
| 30 LED 50W/850 W<br>30 LED 50W/850 B     | 30°  | 50 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 7872 Лм        |
| 60 LED 50W/827 W<br>60 LED 50W/827 B     | 60°  | 50 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 5589 Лм        |
| 60 LED 50W/830 W<br>60 LED 50W/830 B     | 60°  | 50 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 6691 Лм        |
| 60 LED 50W/840 W<br>60 LED 50W/840 B     | 60°  | 50 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 7872 Лм        |
| 60 LED 50W/850 W<br>60 LED 50W/850 B     | 60°  | 50 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 7872 Лм        |
| 90 LED 50W/827 W<br>90 LED 50W/827 B     | 90°  | 50 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 5589 Лм        |
| 90 LED 50W/830 W<br>90 LED 50W/830 B     | 90°  | 50 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 6691 Лм        |
| 90 LED 50W/840 W<br>90 LED 50W/840 B     | 90°  | 50 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 7872 Лм        |
| 90 LED 50W/850 W<br>90 LED 50W/850 B     | 90°  | 50 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 7872 Лм        |
| ASYM LED 60W/827 W<br>ASYM LED 60W/827 B | ASYM | 60 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 6707 Лм        |
| ASYM LED 60W/830 W<br>ASYM LED 60W/830 B | ASYM | 60 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 8029 Лм        |
| ASYM LED 60W/840 W<br>ASYM LED 60W/840 B | ASYM | 60 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 9446 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая<br>мощность | Индекс<br>цвето-<br>передачи | Цветовая<br>температура | Световой<br>поток |
|------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ASYM LED 60W/850 W<br>ASYM LED 60W/850 B | ASYM | 60 Вт                    | 80                           | 5000 К                  | 9446 Лм           |
| SYM1 LED 60W/827 W<br>SYM1 LED 60W/827 B | SYM1 | 60 Вт                    | 80                           | 2700 К                  | 6707 Лм           |
| SYM1 LED 60W/830 W<br>SYM1 LED 60W/830 B | SYM1 | 60 Вт                    | 80                           | 3000 К                  | 8029 Лм           |
| SYM1 LED 60W/840 W<br>SYM1 LED 60W/840 B | SYM1 | 60 Вт                    | 80                           | 4000 К                  | 9446 Лм           |
| SYM1 LED 60W/850 W<br>SYM1 LED 60W/850 B | SYM1 | 60 Вт                    | 80                           | 5000 К                  | 9446 Лм           |
| SYM2 LED 60W/827 W<br>SYM2 LED 60W/827 B | SYM2 | 60 Вт                    | 80                           | 2700 К                  | 6707 Лм           |
| SYM2 LED 60W/830 W<br>SYM2 LED 60W/830 B | SYM2 | 60 Вт                    | 80                           | 3000 К                  | 8029 Лм           |
| SYM2 LED 60W/840 W<br>SYM2 LED 60W/840 B | SYM2 | 60 Вт                    | 80                           | 4000 К                  | 9446 Лм           |
| SYM2 LED 60W/850 W<br>SYM2 LED 60W/850 B | SYM2 | 60 Вт                    | 80                           | 5000 К                  | 9446 Лм           |
| 30 LED 60W/827 W<br>30 LED 60W/827 B     | 30°  | 60 Вт                    | 80                           | 2700 К                  | 6707 Лм           |
| 30 LED 60W/830 W<br>30 LED 60W/830 B     | 30°  | 60 Вт                    | 80                           | 3000 К                  | 8029 Лм           |
| 30 LED 60W/840 W<br>30 LED 60W/840 B     | 30°  | 60 Вт                    | 80                           | 4000 К                  | 9446 Лм           |
| 30 LED 60W/850 W<br>30 LED 60W/850 B     | 30°  | 60 Вт                    | 80                           | 5000 К                  | 9446 Лм           |
| 60 LED 60W/827 W<br>60 LED 60W/827 B     | 60°  | 60 Вт                    | 80                           | 2700 К                  | 6707 Лм           |
| 60 LED 60W/830 W<br>60 LED 60W/830 B     | 60°  | 60 Вт                    | 80                           | 3000 К                  | 8029 Лм           |
| 60 LED 60W/840 W<br>60 LED 60W/840 B     | 60°  | 60 Вт                    | 80                           | 4000 К                  | 9446 Лм           |
| 60 LED 60W/850 W<br>60 LED 60W/850 B     | 60°  | 60 Вт                    | 80                           | 5000 К                  | 9446 Лм           |
| 90 LED 60W/827 W<br>90 LED 60W/827 B     | 90°  | 60 Вт                    | 80                           | 2700 К                  | 6707 Лм           |
| 90 LED 60W/830 W<br>90 LED 60W/830 B     | 90°  | 60 Вт                    | 80                           | 3000 К                  | 8029 Лм           |
| 90 LED 60W/840 W<br>90 LED 60W/840 B     | 90°  | 60 Вт                    | 80                           | 4000 К                  | 9446 Лм           |
| 90 LED 60W/850 W<br>90 LED 60W/850 B     | 90°  | 60 Вт                    | 80                           | 5000 К                  | 9446 Лм           |
| ASYM LED 32W/927 W<br>ASYM LED 32W/927 B | ASYM | 32 Вт                    | 90                           | 2700 К                  | 3123 Лм           |
| ASYM LED 32W/930 W<br>ASYM LED 32W/930 B | ASYM | 32 Вт                    | 90                           | 3000 К                  | 3778 Лм           |
| ASYM LED 32W/940 W<br>ASYM LED 32W/940 B | ASYM | 32 Вт                    | 90                           | 4000 К                  | 4408 Лм           |
| ASYM LED 32W/950 W<br>ASYM LED 32W/950 B | ASYM | 32 Вт                    | 90                           | 5000 К                  | 4408 Лм           |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SYM1 LED 32W/927 W<br>SYM1 LED 32W/927 B | SYM1 | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3123 Лм        |
| SYM1 LED 32W/930 W<br>SYM1 LED 32W/930 B | SYM1 | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3778 Лм        |
| SYM1 LED 32W/940 W<br>SYM1 LED 32W/940 B | SYM1 | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 4408 Лм        |
| SYM1 LED 32W/950 W<br>SYM1 LED 32W/950 B | SYM1 | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 4408 Лм        |
| SYM2 LED 32W/927 W<br>SYM2 LED 32W/927 B | SYM2 | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3123 Лм        |
| SYM2 LED 32W/930 W<br>SYM2 LED 32W/930 B | SYM2 | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3778 Лм        |
| SYM2 LED 32W/940 W<br>SYM2 LED 32W/940 B | SYM2 | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 4408 Лм        |
| SYM2 LED 32W/950 W<br>SYM2 LED 32W/950 B | SYM2 | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 4408 Лм        |
| 30 LED 32W/927 W<br>30 LED 32W/927 B     | 30°  | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3123 Лм        |
| 30 LED 32W/930 W<br>30 LED 32W/930 B     | 30°  | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3778 Лм        |
| 30 LED 32W/940 W<br>30 LED 32W/940 B     | 30°  | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 4408 Лм        |
| 30 LED 32W/950 W<br>30 LED 32W/950 B     | 30°  | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 4408 Лм        |
| 60 LED 32W/927 W<br>60 LED 32W/927 B     | 60°  | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3123 Лм        |
| 60 LED 32W/930 W<br>60 LED 32W/930 B     | 60°  | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3778 Лм        |
| 60 LED 32W/940 W<br>60 LED 32W/940 B     | 60°  | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 4408 Лм        |
| 60 LED 32W/950 W<br>60 LED 32W/950 B     | 60°  | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 4408 Лм        |
| 90 LED 32W/927 W<br>90 LED 32W/927 B     | 90°  | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3123 Лм        |
| 90 LED 32W/930 W<br>90 LED 32W/930 B     | 90°  | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3778 Лм        |
| 90 LED 32W/940 W<br>90 LED 32W/940 B     | 90°  | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 4408 Лм        |
| 90 LED 32W/950 W<br>90 LED 32W/950 B     | 90°  | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 4408 Лм        |
| ASYM LED 40W/927 W<br>ASYM LED 40W/927 B | ASYM | 40 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3904 Лм        |
| ASYM LED 40W/930 W<br>ASYM LED 40W/930 B | ASYM | 40 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4723 Лм        |
| ASYM LED 40W/940 W<br>ASYM LED 40W/940 B | ASYM | 40 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5510 Лм        |
| ASYM LED 40W/950 W<br>ASYM LED 40W/950 B | ASYM | 40 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5510 Лм        |
| SYM1 LED 40W/927 W<br>SYM1 LED 40W/927 B | SYM1 | 40 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3904 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.



Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SYM1 LED 40W/930 W<br>SYM1 LED 40W/930 B | SYM1 | 40 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4723 Лм        |
| SYM1 LED 40W/940 W<br>SYM1 LED 40W/940 B | SYM1 | 40 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5510 Лм        |
| SYM1 LED 40W/950 W<br>SYM1 LED 40W/950 B | SYM1 | 40 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5510 Лм        |
| SYM2 LED 40W/927 W<br>SYM2 LED 40W/927 B | SYM2 | 40 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3904 Лм        |
| SYM2 LED 40W/930 W<br>SYM2 LED 40W/930 B | SYM2 | 40 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4723 Лм        |
| SYM2 LED 40W/940 W<br>SYM2 LED 40W/940 B | SYM2 | 40 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5510 Лм        |
| SYM2 LED 40W/950 W<br>SYM2 LED 40W/950 B | SYM2 | 40 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5510 Лм        |
| 30 LED 40W/927 W<br>30 LED 40W/927 B     | 30°  | 40 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3904 Лм        |
| 30 LED 40W/930 W<br>30 LED 40W/930 B     | 30°  | 40 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4723 Лм        |
| 30 LED 40W/940 W<br>30 LED 40W/940 B     | 30°  | 40 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5510 Лм        |
| 30 LED 40W/950 W<br>30 LED 40W/950 B     | 30°  | 40 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5510 Лм        |
| 60 LED 40W/927 W<br>60 LED 40W/927 B     | 60°  | 40 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3904 Лм        |
| 60 LED 40W/930 W<br>60 LED 40W/930 B     | 60°  | 40 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4723 Лм        |
| 60 LED 40W/940 W<br>60 LED 40W/940 B     | 60°  | 40 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5510 Лм        |
| 60 LED 40W/950 W<br>60 LED 40W/950 B     | 60°  | 40 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5510 Лм        |
| 90 LED 40W/927 W<br>90 LED 40W/927 B     | 90°  | 40 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3904 Лм        |
| 90 LED 40W/930 W<br>90 LED 40W/930 B     | 90°  | 40 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4723 Лм        |
| 90 LED 40W/940 W<br>90 LED 40W/940 B     | 90°  | 40 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5510 Лм        |
| 90 LED 40W/950 W<br>90 LED 40W/950 B     | 90°  | 40 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5510 Лм        |
| ASYM LED 50W/927 W<br>ASYM LED 50W/927 B | ASYM | 50 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 4880 Лм        |
| ASYM LED 50W/930 W<br>ASYM LED 50W/930 B | ASYM | 50 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 5904 Лм        |
| ASYM LED 50W/940 W<br>ASYM LED 50W/940 B | ASYM | 50 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 6888 Лм        |
| ASYM LED 50W/950 W<br>ASYM LED 50W/950 B | ASYM | 50 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 6888 Лм        |
| SYM1 LED 50W/927 W<br>SYM1 LED 50W/927 B | SYM1 | 50 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 4880 Лм        |
| SYM1 LED 50W/930 W<br>SYM1 LED 50W/930 B | SYM1 | 50 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 5904 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.



Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SYM1 LED 50W/940 W<br>SYM1 LED 50W/940 B | SYM1 | 50 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 6888 Лм        |
| SYM1 LED 50W/950 W<br>SYM1 LED 50W/950 B | SYM1 | 50 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 6888 Лм        |
| SYM2 LED 50W/927 W<br>SYM2 LED 50W/927 B | SYM2 | 50 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 4880 Лм        |
| SYM2 LED 50W/930 W<br>SYM2 LED 50W/930 B | SYM2 | 50 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 5904 Лм        |
| SYM2 LED 50W/940 W<br>SYM2 LED 50W/940 B | SYM2 | 50 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 6888 Лм        |
| SYM2 LED 50W/950 W<br>SYM2 LED 50W/950 B | SYM2 | 50 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 6888 Лм        |
| 30 LED 50W/927 W<br>30 LED 50W/927 B     | 30°  | 50 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 4880 Лм        |
| 30 LED 50W/930 W<br>30 LED 50W/930 B     | 30°  | 50 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 5904 Лм        |
| 30 LED 50W/940 W<br>30 LED 50W/940 B     | 30°  | 50 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 6888 Лм        |
| 30 LED 50W/950 W<br>30 LED 50W/950 B     | 30°  | 50 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 6888 Лм        |
| 60 LED 50W/927 W<br>60 LED 50W/927 B     | 60°  | 50 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 4880 Лм        |
| 60 LED 50W/930 W<br>60 LED 50W/930 B     | 60°  | 50 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 5904 Лм        |
| 60 LED 50W/940 W<br>60 LED 50W/940 B     | 60°  | 50 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 6888 Лм        |
| 60 LED 50W/950 W<br>60 LED 50W/950 B     | 60°  | 50 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 6888 Лм        |
| 90 LED 50W/927 W<br>90 LED 50W/927 B     | 90°  | 50 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 4880 Лм        |
| 90 LED 50W/930 W<br>90 LED 50W/930 B     | 90°  | 50 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 5904 Лм        |
| 90 LED 50W/940 W<br>90 LED 50W/940 B     | 90°  | 50 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 6888 Лм        |
| 90 LED 50W/950 W<br>90 LED 50W/950 B     | 90°  | 50 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 6888 Лм        |
| ASYM LED 60W/927 W<br>ASYM LED 60W/927 B | ASYM | 60 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 5856 Лм        |
| ASYM LED 60W/930 W<br>ASYM LED 60W/930 B | ASYM | 60 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 7084 Лм        |
| ASYM LED 60W/940 W<br>ASYM LED 60W/940 B | ASYM | 60 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 8265 Лм        |
| ASYM LED 60W/950 W<br>ASYM LED 60W/950 B | ASYM | 60 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 8265 Лм        |
| SYM1 LED 60W/927 W<br>SYM1 LED 60W/927 B | SYM1 | 60 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 5856 Лм        |
| SYM1 LED 60W/930 W<br>SYM1 LED 60W/930 B | SYM1 | 60 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 7084 Лм        |
| SYM1 LED 60W/940 W<br>SYM1 LED 60W/940 B | SYM1 | 60 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 8265 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС  | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SYM1 LED 60W/950 W<br>SYM1 LED 60W/950 B | SYM1 | 60 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 8265 Лм        |
| SYM2 LED 60W/927 W<br>SYM2 LED 60W/927 B | SYM2 | 60 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 5856 Лм        |
| SYM2 LED 60W/930 W<br>SYM2 LED 60W/930 B | SYM2 | 60 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 7084 Лм        |
| SYM2 LED 60W/940 W<br>SYM2 LED 60W/940 B | SYM2 | 60 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 8265 Лм        |
| SYM2 LED 60W/950 W<br>SYM2 LED 60W/950 B | SYM2 | 60 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 8265 Лм        |
| 30 LED 60W/927 W<br>30 LED 60W/927 B     | 30°  | 60 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 5856 Лм        |
| 30 LED 60W/930 W<br>30 LED 60W/930 B     | 30°  | 60 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 7084 Лм        |
| 30 LED 60W/940 W<br>30 LED 60W/940 B     | 30°  | 60 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 8265 Лм        |
| 30 LED 60W/950 W<br>30 LED 60W/950 B     | 30°  | 60 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 8265 Лм        |
| 60 LED 60W/927 W<br>60 LED 60W/927 B     | 60°  | 60 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 5856 Лм        |
| 60 LED 60W/930 W<br>60 LED 60W/930 B     | 60°  | 60 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 7084 Лм        |
| 60 LED 60W/940 W<br>60 LED 60W/940 B     | 60°  | 60 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 8265 Лм        |
| 60 LED 60W/950 W<br>60 LED 60W/950 B     | 60°  | 60 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 8265 Лм        |
| 90 LED 60W/927 W<br>90 LED 60W/927 B     | 90°  | 60 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 5856 Лм        |
| 90 LED 60W/930 W<br>90 LED 60W/930 B     | 90°  | 60 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 7084 Лм        |
| 90 LED 60W/940 W<br>90 LED 60W/940 B     | 90°  | 60 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 8265 Лм        |
| 90 LED 60W/950 W<br>90 LED 60W/950 B     | 90°  | 60 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 8265 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.